MaZROC

BAUHAUS

たよレール

取扱説明書
取付け要領書

たよレール用
セーフティウエイト
品番　BZO−05

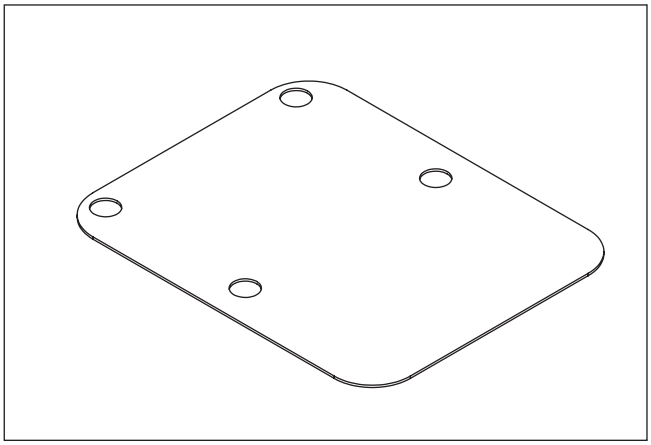

【納入業者様へ】
取付けは、納入業者様が行ってください。
P5『⑥保証規定』に納入業者様名、ご購入日を記入する箇所がありますので、必ず記入ください。
取付け後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

【お客様へ】
この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

① 各部の名称

セーフティウエイト

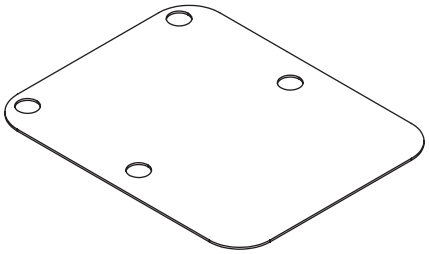

固定金具用キャップ　２個



小ねじ Ｍ６　２本



固定金具　２個



押えゴム　２枚



この度は「BAUHAUS たよレール用セーフティウエイト」を
お買い求めいただき、ありがとうございます。
この商品は「BAUHAUS たよレール」専用のセーフティウエイトです。
ご使用前にはこの説明書をよく読んで、
正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害が予想される事項
⃠ 禁止行為　分解禁止
❗ 必ず行う

●第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。
●この説明書は大切に保管してください。
●本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店
もしくは弊社にご連絡ください。

■もくじ■

① 各部の名称 …… 1
② 安全上のご注意 …… 2
③ 取付け方法
・取付け前の準備 …… 2
・取付け方法 …… 3
④ 使用上のご注意 …… 3
⑤ お手入れ方法
・普段のお手入れ方法 …… 4
・消毒方法 …… 4
・点検 …… 4
・保管方法 …… 4
⑥ 保証規定（保証書） …… 5
⑦ 基本仕様 …… 5

② 安全上のご注意

●取付け前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取付けしてください。

警告（けいこく）　重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●ボルトなど必要な部品を省かない。	重大な事故や器具損傷の原因となる。
	●分解・改造・加工は絶対にしない。	重大な事故や器具損傷の原因となる。
	●取付け後に、ガタツキ・ボルトの緩み・締め忘れがないことを確認する。	重大な事故や器具損傷の原因となる。

注意（ちゅうい）　ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●浴室・脱衣所・洗面所などで水に濡れる場所では使用しない。	器具損傷の原因となる。
	●屋外や直射日光のあたる場所では使用しない。	金属部分が熱くなり、やけどの原因となる。 また、変色や器具損傷の原因となる。
	●火気を近づけない。	変形変色、器具損傷の原因となる。
	●取付け後、移動させる場合は、ベースプレート部を持って移動させる。 ※大変重たい商品の為、移動させる場合は、注意する。	たよレールの手すり部を持った場合、ねじの緩みなどでベースプレート・セーフティウエイトが落下し、ケガをする恐れがある。 また、引きずった場合、床面を傷つける恐れがある。
	●定期的にボルトの緩みや、破損が無いか確認する。	転倒の原因となる。

③ 取付け方法

●取付け、高さ調整は納入業者の方が行ってください。

■取付け前の準備

1．必要部材の確認。

たよレールＢＺ－０３は、固定金具用キャップと固定金具は不要です。

〇＝必要　×＝不要

	BZ−01	BZ−02	BZ−03
			
固定金具用キャップ 固定金具	〇	〇	×

※たよレール支柱を利用して固定するので支柱が４本あるＢＺ－０３では
固定金具用キャップと固定金具は不要です。

2．六角棒スパナとプラスドライバーを準備する。

（六角棒スパナ呼び５㎜ たよレール付属品　プラスドライバー３番 別売）



■取付け方法

1．たよレールの支柱をベースプレートから外す。

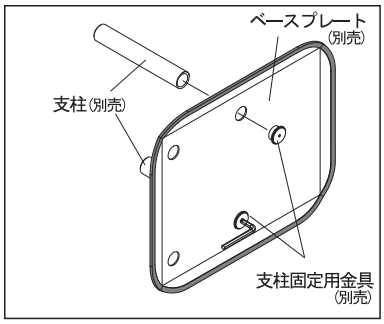

> ●支柱を外す際は、必ず手すり部を外した状態でおこなってください。

2．セーフティウエイトを仮固定する。

セーフティウエイトの位置決めを支柱固定用金具とベースプレートにておこなう。（図１）
支柱と支柱用固定金具にて、セーフティウエイトとベースプレートを挟み、仮固定する。（図２）

※イラストはＢＺ－０１
　ＢＺ－０３は全ての支柱に
　セーフティウエイトを固定してください。

図１

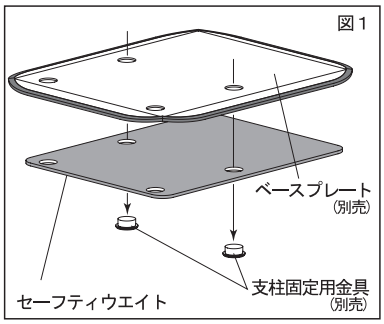

図２

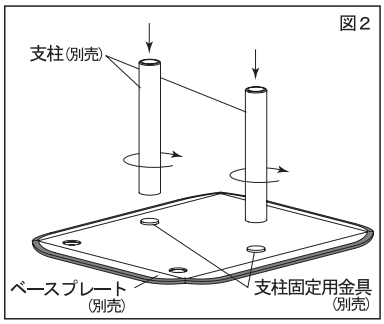

> ●仮固定する際、支柱を回しすぎるとベースプレートを傷つける恐れがあります。

3．固定金具と固定金具用キャップを
使用してセーフティウエイトを仮固定する。

たよレールに付いているキャップを外し、
固定金具と固定金具用キャップの間に
ベースプレートとセーフティウエイトを挟み、仮固定する。

※ＢＺ－０３の場合は固定金具と固定金具用キャップは必要ありません。

4．六角棒スパナとドライバーでしっかりと
ボルト・小ねじを締め付け固定する。

参考：締め付け強度（トルク）は２８ｋｇｆ・ｃｍが目安です。

5．押えゴムを貼る。

> ●取付け後に、ガタツキ・ボルトの緩み・締め忘れがないことを確認する。

④ 使用上のご注意

●使用前にこの「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。

⚠ 警告（けいこく）　重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●たよレールの安定性向上以外の目的で使用しない。	重大な事故や器具損傷の原因となる。

⚠ 注意（ちゅうい）　ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
❗	●結露した場合は、乾いた布などで拭き取る。	結露した状態で放置すると布団や畳にカビが発生する原因となる。

⑤ お手入れ方法

●お手入れ前にこの「お手入れ方法」をよくお読みの上、正しくお手入れしてください。

注意（ちゅうい）　ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●酸性、アルカリ性洗剤は使用しない。	変形変色の原因となる。
⃠	●シンナーやベンジン等の有機溶剤は使用しない。	変形変色の原因となる。
⃠	●クレンザー、磨き粉、ナイロンたわし等は使用しない。	傷がつく原因となる。
❗	●定期的にガタツキ・ボルトの緩み・締め忘れがないことを必ず確認する。	ケガや器具損傷の原因となる。

■普段のお手入れ方法

1．柔らかい布でからぶきする。
2．汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布でふきとる。
3．洗剤が残らないように水ぶきする。
4．最後に柔らかい布で水気を完全にふきとる。

お手入れに次のものは使わないでください。

✖酸性やアルカリ性の洗剤
（トイレ用洗剤や住宅用洗剤など）
✖シンナーやベンジンなどの有機溶剤
✖クレンザーや磨き粉
✖ナイロンたわし

❗	●浸け置き洗いはしない。変質、変形、変色の原因となる。
	●塩素系洗剤での清掃を行う場合、濃度は０．１％(1000mlの水に対し1ml)以下とし、柔らかい布に含ました後、固く絞り、手早くふく。 また洗剤が１箇所に溜まらないように注意する。

■消毒方法

●消毒は納入業者、または消毒施設のある業者へ依頼する。
アルコール清拭消毒、逆性石鹸清拭消毒などを推奨します。

❗	●ホルムアルデヒドガス・オゾンガスは使用しない。変質の原因となる。

■点検

●定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじの緩み、締め忘れや損傷､その他異常がないか確認する。

❗	●異常があった場合は、直ちに使用を中止し、納入業者へご相談ください。

■保管方法

●直射日光の当たらない、乾燥した常温の室内で保管する。
高温多湿の場所で保管しますと、ゴム部の変形等の原因となります。

⑥ 保証規定(保証書)

■保証期間：お買い上げ日より１年
この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後１年以内であれば、無償修理または交換をお約束するものです。
ただし下記の場合は、保証期間内においても有償修理となります。
（１）本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
（２）火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。
（３）お買い上げ後の落下、輸送による損傷。
（４）使用による外観や本体外部の消耗および傷。
（５）リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
（６）日本国外での使用。
（７）当社もしくは当社の指定した修理事業者など以外による修理など。
（８）本書の提示のない場合。
（９）組立不備による損傷および不具合。
（10）納入業者名、ご購入日を明記されていない場合。

納入業者名：
ご購入日：　　年　　月　　日

⑦ 基本仕様

品名：たよレール用セーフティウエイト

材質：セーフティウエイト　スチール
　　固定金具　スチール・合成ゴム
　　固定金具用キャップ　スチール
　　押えゴム　合成ゴム

重量：５.０ｋｇ

原産国：日本

寸法：右図参照

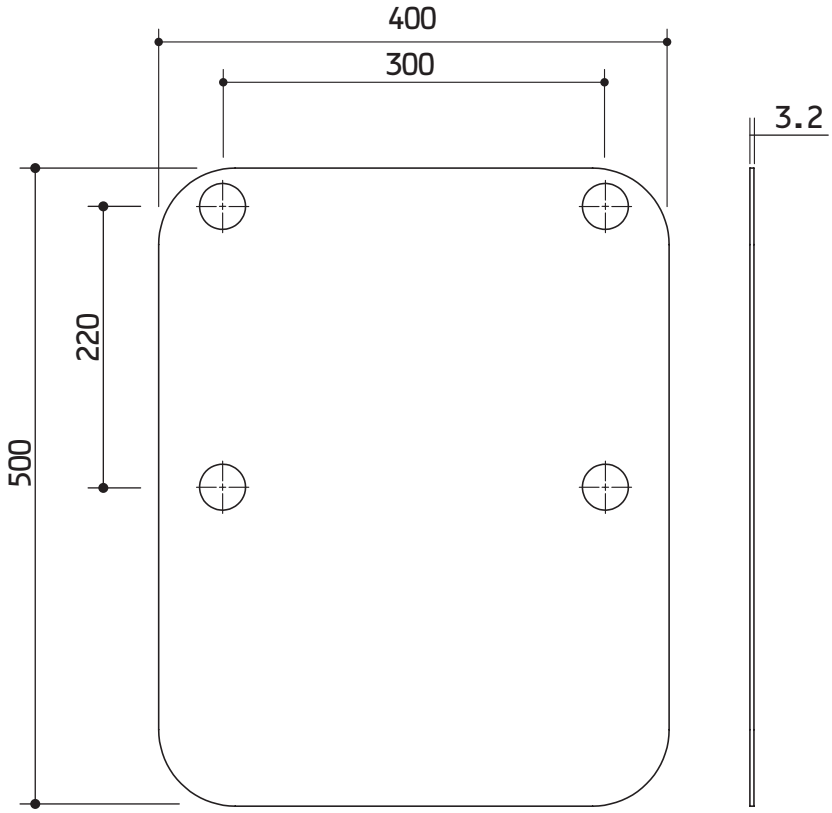

※商品改良の為、仕様・デザインなど断りなく
　変更することがありますのでご了承ください。

(単位　㎜)

たよレール

マツ六株式会社
〒543-0051　大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL：06-6774-2255　FAX：06-6774-2248
http://www.mazroc.co.jp/